


---

## PROGETTO LETSGO GIGLIO Less alien species in the Tuscan Archipelago: new actions to protect Giglio island habitats LIFE18 NAT/IT/000828

*A3 PREPARATORY ACTIONS FOR INTERVENTIONS ON THE PINEWOOD AND HABITATS:*

**INTERVENTO DI DIRADAMENTO FINALIZZATO ALLA RINATURALIZZAZIONE DI ALCUNE PINETE NELL'ISOLA DEL GIGLIO**

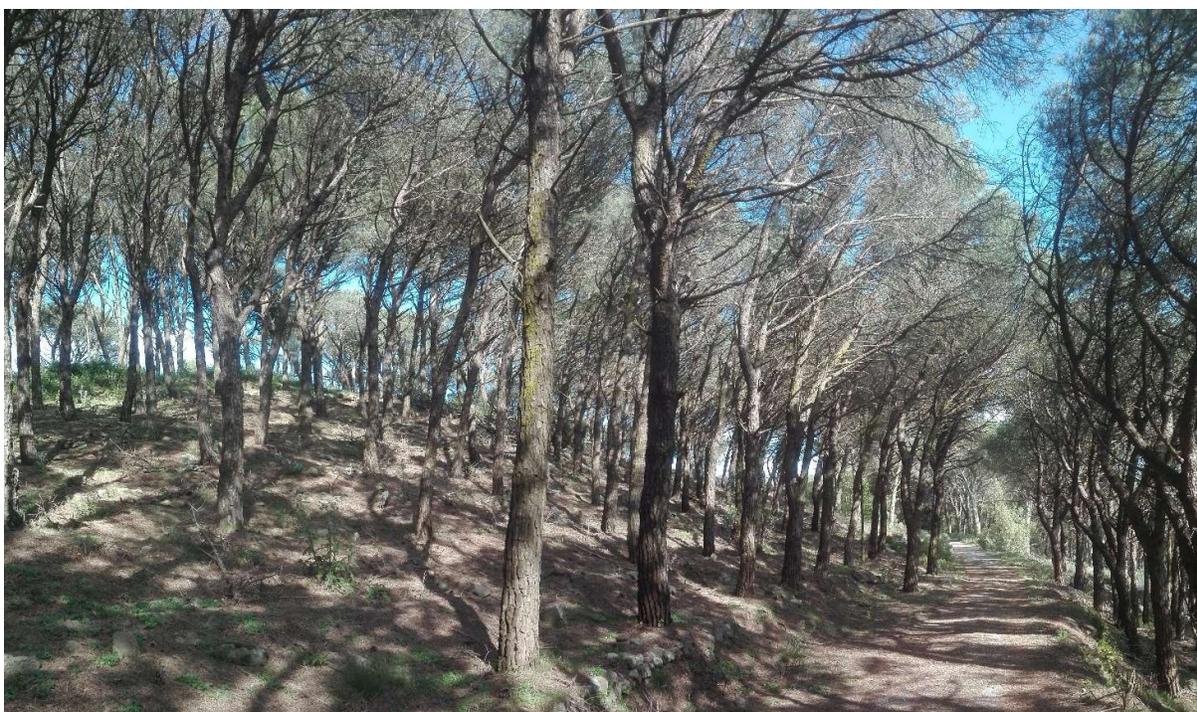

---

### PROGETTO ESECUTIVO

#### Fascicolo 5 – Elenco prezzi

Progettisti:

Dott. For. Michele Angelo Giunti (NEMO srl)

Dott. For. Lisa Cameron Smith (NEMO srl)

febbraio 2021

---

**SOMMARIO**

1 ELENCO PREZZI..... 3



---

## 1 ELENCO PREZZI

Di seguito si riporta l'elenco prezzi. Agli importi ad ettaro che risultano dall'analisi saranno aggiunti, in fase computo metrico, anche i costi trasferta considerando una squadra composta da 5 persone.

Voce E.P.	Descrizione generale	Descrizione specifica	U.M.	Costo totale ad ettaro	Spese generali	Incremento spese generali per Pandemia Covid-19	Oneri Sicurezza	Manodopera
N.P.1 - DIRADAMENTO SELETTIVO IN PERTICAIA	Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.	Di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello. Costo ad ettaro.	ha	€ 10.254,78	€ 1.195,20	€ 159,36	€ 33,86	55%
N.P.2 - DIRADAMENTO SELETTIVO IN FUSTAIA	Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.	Di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello. Costo ad ettaro.	ha	€ 12.318,39	€ 1.435,71	€ 191,43	€ 40,68	55%
N.P.3 - DIRADAMENTO SELETTIVO IN FUSTAIA	Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa tra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.	Di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio. Costo ad ettaro.	ha	€ 8.953,37	€ 1.043,52	€ 139,14	€ 29,57	49%
N.P.4 - DIRADAMENTO SELETTIVO IN FUSTAIA	Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.	Di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello. Costo ad ettaro.	ha	€ 14.151,85	€ 1.649,40	€ 219,92	€ 46,73	55%

Voce E.P.	Descrizione generale	Descrizione specifica	U.M.	Costo totale ad ettaro	Spese generali	Incremento spese generali per Pandemia Covid-19	Oneri Sicurezza	Manodopera
N.P.5 - DIRADAMENTO SELETTIVO IN FUSTAIA	Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.	Di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello. Costo ad ettaro.	ha	€ 16.902,04	€ 1.969,93	€ 262,66	€ 55,81	54%
N.P.6 - DIRADAMENTO SELETTIVO IN FUSTAIA	Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.	Di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello. Costo ad ettaro.	ha	€ 17.824,00	€ 2.077,39	€ 276,99	€ 58,86	54%
N.P.7 - CIPPATURA RAMAGLIA	Cippatura della ramaglia e dei tronchi comprese le operazioni di raccolta del materiale legnoso.	Materiale legnoso con diametro inferiore a 15 cm, escluso il trasporto fuori dal cantiere.	t	€ 26,48	€ 3,14	€ 0,42	€ 0,08	28%
N.P.8 - TRASPORTO LEGNAME	Trasporto fuori dall'isola del legname.	Con Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi. Costo a viaggio.	Tratta A/R	€ 707,08	€ 82,41	€ 10,99	€ 2,33	13%
N.P.9 - CIPPATURA MATERIALE LEGNOSO ASPORTATO	Cippatura dei rami grossi e fusti da effettuare fuori dall'isola con cippatrice cippatrice di grandi dimensioni, con gru autonoma, azionata da un motore autonomo da 330 kW, in grado di cippare tronchi con diametro massimo di 56 cm	Materiale legnoso con diametro inferiore 56 cm	t	€ 7,50	€ 0,87	€ 0,12	€ 0,02	17%